


# F

# ABRICACION DE MAQUINARIA



J.  
J.  
B  
R  
O  
C  
H

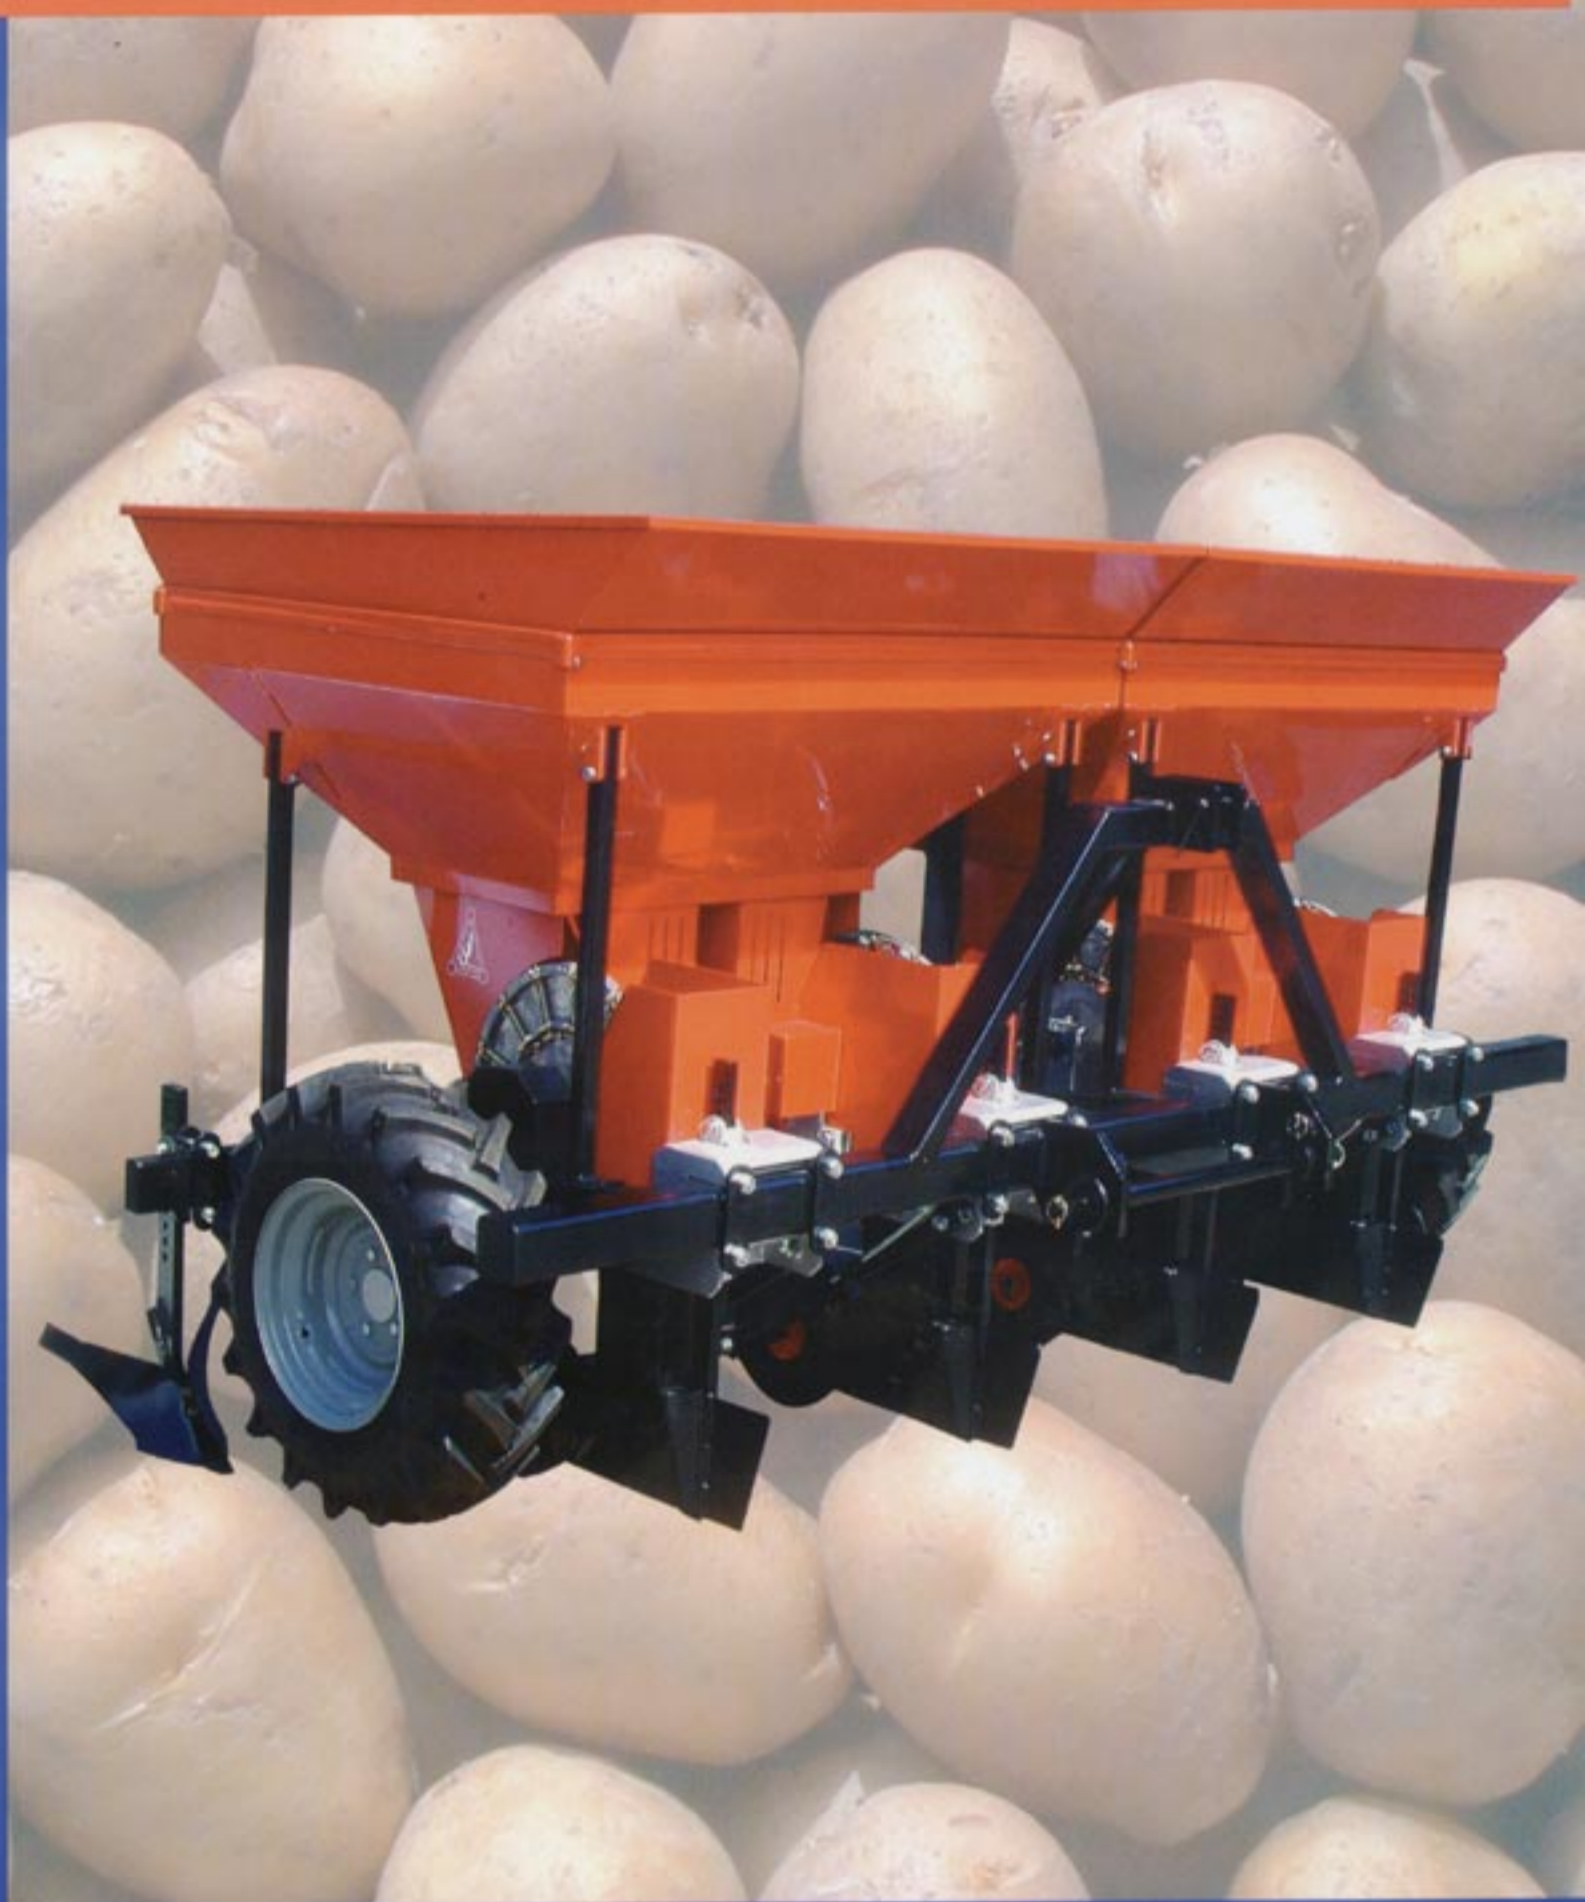

## PLANTACION DE PATATAS CON LA ULTIMA TECNOLOGIA



# El futuro de la plantación de patata




# Hoy

Nuestra experiencia avalada por muchos años de investigación y desarrollo en el sector agrícola nos permite presentar una nueva generación de plantadoras de patatas de la más elevada eficacia y adaptación al tipo de plantación que se realiza en nuestro país.

En esencia son máquinas muy robustas y de un escaso mantenimiento para facilitar la labor en las más duras condiciones.



# Detalles técnicos

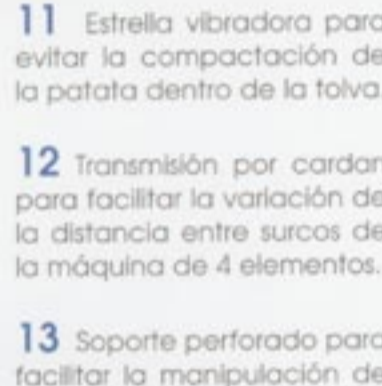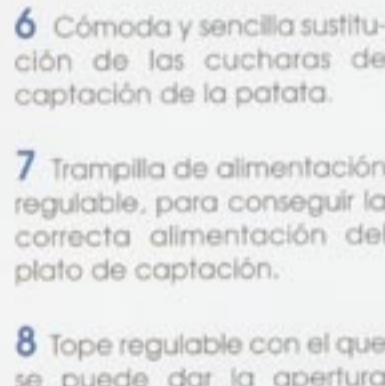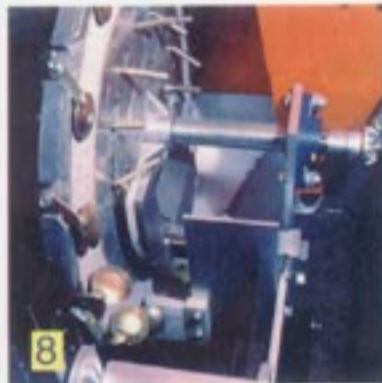

**1** Fácil desmontaje del embudo colector posibilitando una gran accesibilidad a todo el sistema de cogida y suelta de la patata.

**2** Regulación de la profundidad de plantación y altura de caballón, mediante pletinas multitaladradas.

**3** Barra de enganche rápido.

**4** Sustitución rápida y sencilla del piñón de la distancia de plantado. Al llevar un tensor de cadena por acción de muelle y fijación de piñón con pasador de anilla, no es necesaria la utilización de herramienta.

**5** Fácil desmontaje del guardacadena de transmisión, que facilita un mejor acceso al efectuar el cambio de piñón para variar la distancia de plantación.

**6** Cómoda y sencilla sustitución de las cucharas de captación de la patata.

**7** Trampilla de alimentación regulable, para conseguir la correcta alimentación del plato de captación.

**8** Tope regulable con el que se puede dar la apertura mas conveniente.

**9** Amplio surtido de cucharas de captación para adaptarse al tamaño de la patata.

**10** Amplio surtido de piñones, con los que podemos sembrar da una distancia entre bulbo desde 15 cm. a 33 cm.

**11** Estrella vibradora para evitar la compactación de la patata dentro de la tolva.

**12** Transmisión por cardan para facilitar la variación de la distancia entre surcos de la máquina de 4 elementos.

**13** Soporte perforado para facilitar la manipulación de la máquina.

**14** Fácil variación de la distancia entre surcos con una simple operación de apretado o aflojado de tuercas.

**15** Reja aporcadora con brazo rígido regulable en altura.

# Accesorios opcionales



Reja aporcadora con brazo flexible.



Rastra trasera regulable en altura que permite la formación de los caballones.



Levanta huellas para ablandar el terreno que ha sido previamente compactado por las ruedas del tractor.



Marcadores hidráulicos para máquina de 2 surcos y en serie para máquina de 4 surcos.



Detalle de la captación automática del bulbo y distribución en el surco.



Microgranulador para dejar en el surco junto al bulbo, la cantidad de microgránulo más conveniente, a la vez que se realiza la plantación.



Rueda pisa bulbo que asienta la patata.



Suplemento que aumenta la capacidad de la tolva.



# J.J. BROOCH



| DATOS TECNICOS             | PLANTADORA 2 SURCOS         | PLANTADORA 4 SURCOS           |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| LONGITUD                   | 176 cm.                     | 340 cm.                       |
| ANCHURA                    | 166 cm.                     | 166 cm.                       |
| ALTURA                     | 160 cm.                     | 160 cm.                       |
| PESO EN VACIO              | 510 Kg.                     | 1.180 Kg.                     |
| POTENCIA MINIMA TRACTOR    | 30 Cv                       | 65 Cv                         |
| CAPACIDAD DE TOLVA         | 608 litros (350 Kg. aprox.) | 1.216 litros (700 Kg. aprox.) |
| CAPACIDAD SUPLEMENTO TOLVA | 332 litros (200 Kg. aprox.) | 664 litros (400 Kg. aprox.)   |
| RENDIMIENTO                | 0,75 Ha/h.                  | 1,5 Ha/h.                     |
| DISTANCIA ENTRE SURCOS *   | de 70 a 80 cm.              | 75 cm.                        |
| NUMERO DE PLANTAS EN METRO | de 3 a 7 plantas            | de 3 a 7 plantas              |

\* Sobre pedido se puede fabricar a medidas especiales.

**FABRICA:**

C/. Oviedo, 1 - 3  
Pol. Ind. "Los Robles"  
28500 Arganda del Rey  
MADRID - España  
Tel.: 34 91 871 12 97  
Fax: 34 91 871 14 33

Web: [www.jjbroch.com](http://www.jjbroch.com)

**DELEGACION:**

Ctra. Madrid-Alicante, Km. 160,700  
16660 Las Pedroñeras  
CUENCA - España  
Tel. 34 967 16 30 64  
Móvil: 629 289 419

E.mail: [mark@jjbroch.com](mailto:mark@jjbroch.com)

**DISTRIBUIDOR:**



**J.J. BROCH, S.L.**



