

FABRICACION DE MAQUINARIA

El futuro de la plantación de patata **Hoy**

Nuestra experiencia avalada por muchos años de investigación y desarrollo en el sector agrícola nos permite presentar una nueva generación de plantadoras de patatas de la más elevada eficacia y adaptación al tipo de plantación que se realiza en nuestro país. En esencia son máquinas muy robustas y de un escaso mantenimiento para facilitar la labor en las más duras condiciones.



Plantadora de 1 surco



J.
J.
B
R
O
C
H





Microgranulador para dejar en el surco junto al bulbo, la cantidad de microgránulo más conveniente, a la vez que se realiza la plantación.



Sistema de discos apolcadores, regulables en anchura y altura. (Este sistema es más adecuado para tractores de potencias reducidas).



Reja apolcadora con brazo rígido regulable en altura.




Sustitución rápida y sencilla del piñón de la distancia de plantado. Al llevar un tensor de cadena por acción de muelle y fijación de piñón con pasador de anilla, no es necesaria la utilización de herramienta.



Amplio surtido de cucharas de captación para adaptarse al tamaño de la patata.



Amplio surtido de piñones, con los que podemos sembrar a una distancia entre bulbos desde 15 cm. a 33 cm.

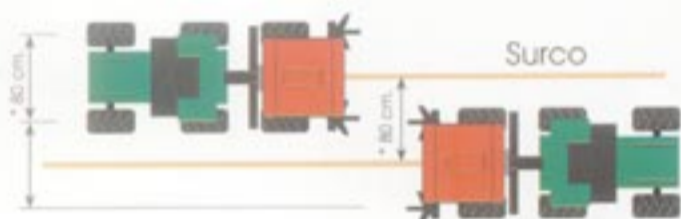

Ancho del surco igual al carril de vía del tractor.



Detalle de la captación automática del bulbo y distribución en el surco.



SEBRADORA DE PATATAS DE 1 SURCO DATOS TECNICOS

LONGITUD	120 cm.	CAPACIDAD DE TOLVA	65 Kg.
ANCHURA	95 a 115 cm.	RENDIMIENTO	0,25 Ha/h.
ALTURA	125 cm.	DISTANCIA ENTRE SURCOS *	de 80 a 100 cm.
PESO EN VACIO	253 Kg.	NUMERO DE PLANTAS EN METRO	de 3 a 7 plantas
POTENCIA MINIMA TRACTOR	15 Cv		

* Sobre pedido se puede fabricar a medidas especiales.



J.J. BROCH, S.L.

FABRICA:
C/. Oviedo, 1 - 3
Pol. Ind. "Los Robles"
28500 Arganda del Rey
MADRID - España
Tel.: 34 91 871 12 97
Fax: 34 91 871 14 33
Web: www.jjbroch.com
e.mail: mark@jjbroch.com

DISTRIBUIDOR:

